


**PRZEPUSTY WALCOWE D...x.**

**Przeciwwybuchowe wykonanie**    I M2 Ex db I Mb  
 II 2G Ex db IIC Gb

Temp. użytkowania \*    -60 °C do +115 °C


\* Podany maksymalny zakres temperatury roboczej wszystkich typów niewybuchowych przepustów. Właściwy zakres odpowiada zastosowanemu rodzajowi kabla lub wiązce kabli.

Typ **K** – **KONCENTRYCZNE** (z kablami koncentrycznymi)

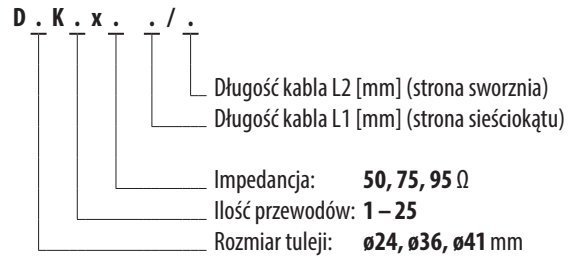


Przykład kodu zamawiania: D24K2×50 200/200

Typ **V** – **KABLOWE** (przewody splatane)

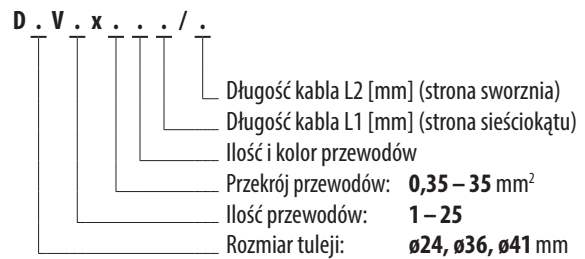


Przykład kodu zamawiania: D36V7×2,5 4bk+3bu 300/500

Typ **O** – **OPTYCZNE** (ze światłowodami)

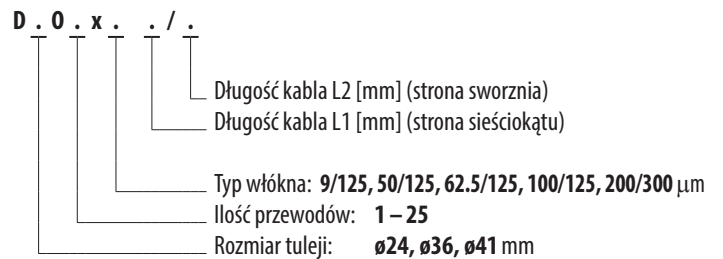

Przykład kodu zamawiania: D36O2×9/125 150/300

Typ **P** – **PASKOWE** (z płaskimi przewodami)

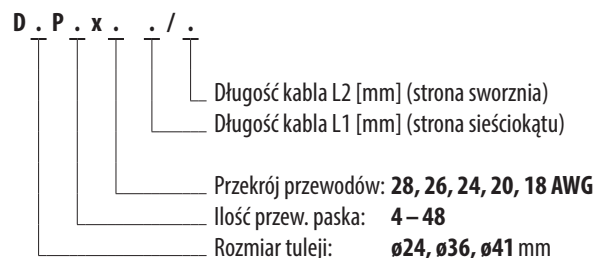

Przykład kodu zamawiania: D42P48×18 200/200

Konkretne wykonanie przepustu zależy od danych technicznych i optymalizacji wykonania. Dokładne dane techniczne na żądanie – e-mail: obchod@generi.cz.